



Contrôle et valorisation des anciens revêtements en béton bitumineux

Solutions de valorisation sous forme non liée de granulat bitumineux (HAP < ou = 5'000 mg/kg) pour piste d'accès, place de travail, route de chantier.


Profil type 1 : coffre en granulat bitumineux concassé non lié et revêtement en béton bitumineux étanche

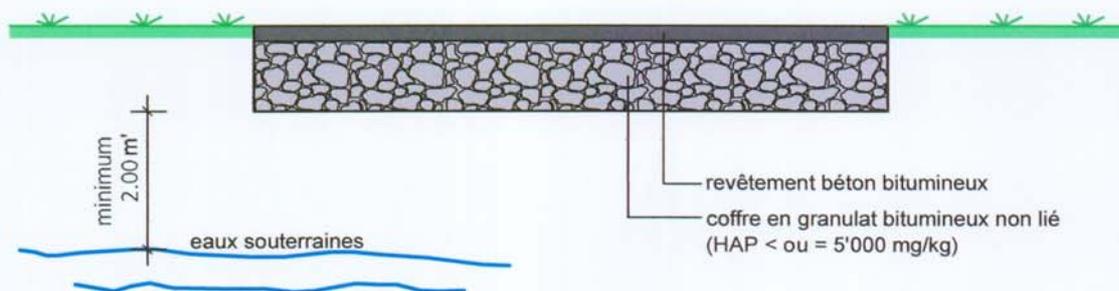

Profil type 2 : coffre en matériaux calcaires et revêtement de granulat bitumineux non lié cylindré

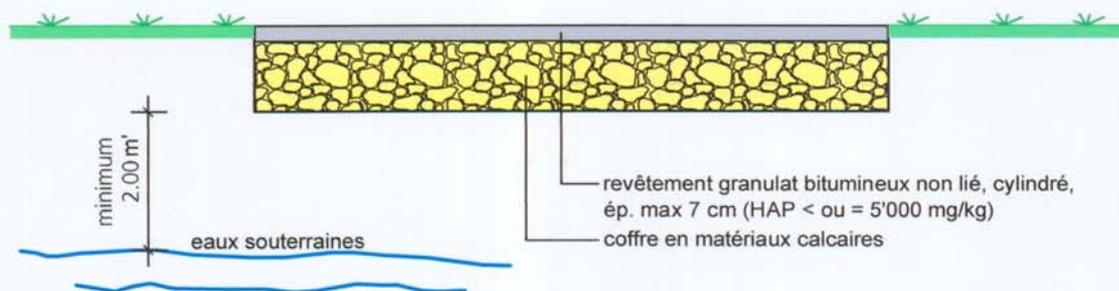

Profil type 3 : coffre en grave de recyclage type A (20% de granulat bitumineux, év. 30%*)

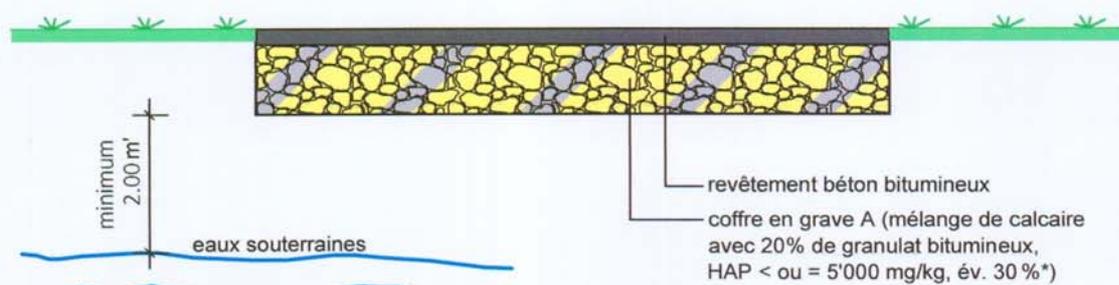

* Avec autorisation de l'Office de l'Environnement

Utilisation interdite en zones (S1 - S2 - S3) de protection des eaux